



Acesse
casp.com.br
Ou escaneie o Qr code



R. Sebastião Gonçalves
Cruz, 477 - Jardim Figueira,
Amparo - SP, 13904-904



***SOLUÇÕES
PARA
SUINOCULTURA***



COMEDOURO - CCR PARA FASE DE CRECHE

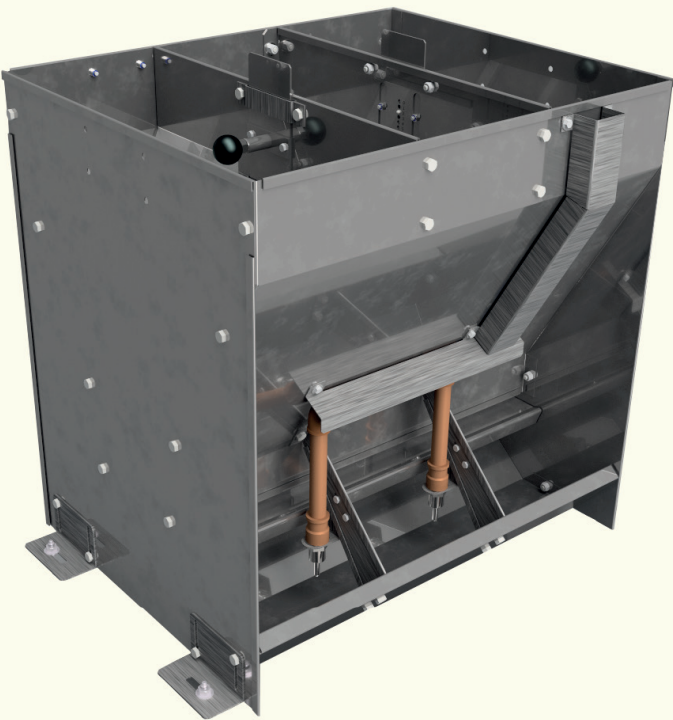

Tubos para entrada de água. Opções em aço inox ou PVC.



Sistemas de nipple, em aço inox, para umidificar a ração.



Alavanca de regulação para vazão de ração com escala indicativa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fabricado em aço inox AISI 304;
Alimentação com ração seca e úmida;
Bordas anti-desperdício de ração;

Possui dois lados com possibilidade de instalação dentro ou entre baias;
Opções com 4, 6, 8 ou 10 bocas;
Alta resistência e durabilidade;


MODELO	Nº TOTAL DE BOCAS	BOCAS POR LADO	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	CAPACIDADE DE ANIMAIS
CCR4	4	2	35 Kg*	28
CCR6	6	3	55 Kg*	42
CCR8	8	4	70 Kg*	56
CCR10	10	5	90 Kg*	70

Valores considerando a densidade da ração 0,64g/m³

COMEDOURO - CT PARA TERMINAÇÃO

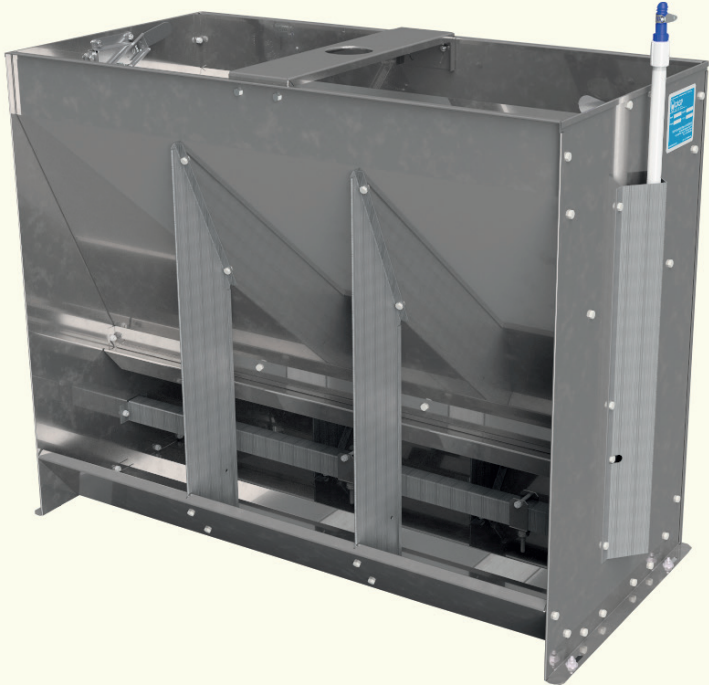


Tubos para entrada de água. Tubo em PVC



Sistemas de nipple, em aço inox, para umidificar a ração.



Alavanca de regulação para vazão de ração com escala indicativa.



Guia articulável para tubo de descida de ração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fabricado em aço inox AISI 304;
Alimentação com ração seca e úmida;
Bordas anti-desperdício de ração;

Instalação em parede;
Opções com: 2,4,6,8 ou 10 bocas;
Versões: Soldado ou Parafusado.

MODELO	Nº TOTAL DE BOCAS	BOCAS POR LADO	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	CAPACIDADE DE ANIMAIS
CT2	2	1	40Kg*	20
CT4	4	2	80 Kg*	40
CT6	6	3	120 Kg*	60
CT8	8	4	160 Kg*	80
CT10	10	5	200 Kg*	100

Valores considerando a densidade da ração 0,64g/m³

COMEDOURO - CT - LATERAL PARA TERMINAÇÃO

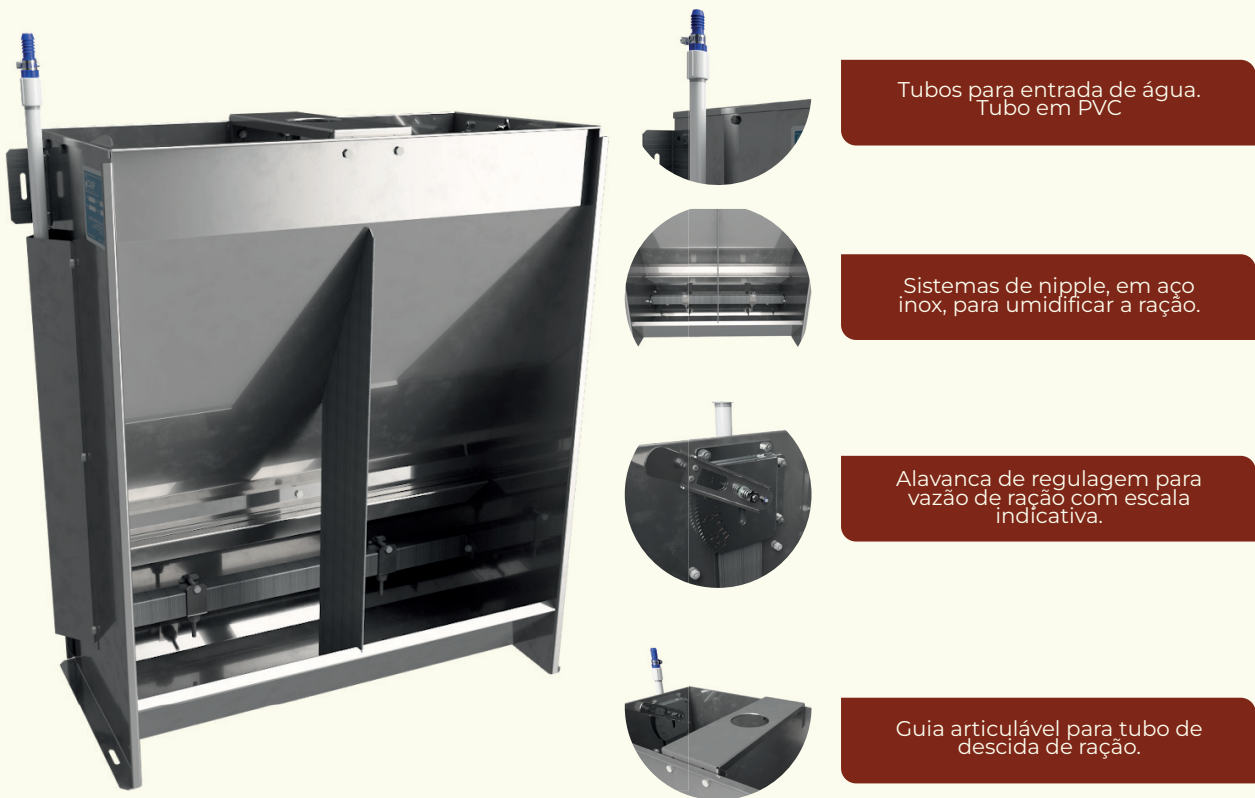

Tubos para entrada de água.
Tubo em PVC

Sistemas de nipple, em aço
inox, para umidificar a ração.

Alavanca de regulagem para
vazão de ração com escala
indicativa.

Guia articulável para tubo de
descida de ração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fabricado em aço inox AISI 304;
Alimentação com ração seca e úmida;
Bordas anti-desperdício de ração;
Alta resistência e durabilidade

Instalação em parede;
Opções com: 1, 2, 3, 4 ou 5 bocas
Versões: Soldado ou Parafusado.

MODELO	Nº TOTAL DE BOCAS	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	CAPACIDADE DE ANIMAIS
CT-1	1	30kg	10
CT-2	2	60kg	20
CT-3	3	90kg	30
CT- 4	4	120kg	40
CT-5	5	150kg	50

Valores considerando a densidade da ração 0,64g/m³

COMEDOURO LINHA CSI PARA CRECHE | TERMINAÇÃO

CSI 400 R

Depósito fabricado em polietileno com proteção ultra violeta (U.V.);
Bandeja circular com exclusiva borda antidesperdício;
Fornecido com válvulas laterais em inox para umedecer a ração;
Estrutura e grade divisória em aço inox AISI 304;
Exclusivo sistema de regulagem;
Depósito para 30kg de ração;
Difusor de ração em aço inox, com desenho que garante a distribuição uniforme;
Cone com desenho especial que garante o escoamento da ração.

CSI 400

Depósito fabricado em polietileno com proteção ultra violeta (U.V.);
Bandeja em aço inox especial estampada sem solda ou cantos vivos;
Fornecido com válvulas laterais em inox para umedecer a ração;
Estrutura em aço inox AISI 304;
Exclusivo sistema de regulagem preciso e de fácil ajuste (alavanca ou rosca);
Depósito para 30kg de ração;
Difusor de ração em aço inox, com desenho que garante a distribuição uniforme;
Cone com desenho especial que garante o escoamento da ração.


CSI 600

Depósito bipartido fabricado em polietileno com proteção ultra violeta (U.V.);
Bandeja em aço inox especial estampada sem solda ou cantos vivos;
Fornecido com válvulas laterais em inox para umedecer a ração;
Estrutura em aço inox AISI 304;
Exclusivo sistema de regulagem preciso e de fácil ajuste (alavanca ou rosca);
Depósito para 60kg de ração;
Difusor de ração em aço inox, com desenho que garante a distribuição uniforme;
Cone com desenho especial que garante o escoamento da ração.


CSI 600 RT

Depósito fabricado em polietileno com proteção ultra violeta (U.V.);
Bandeja em aço inox especial estampada sem solda ou cantos vivos;
Fornecido com válvulas laterais em inox para umedecer a ração;
Estrutura em aço inox AISI 304;
Exclusivo sistema de regulagem preciso e de fácil ajuste (alavanca);
Depósito para 60kg de ração;
Difusor de ração em aço inox, com desenho que garante a distribuição uniforme;
Cone com desenho especial que garante o escoamento da ração.

COMEDOURO *CT SLIM*

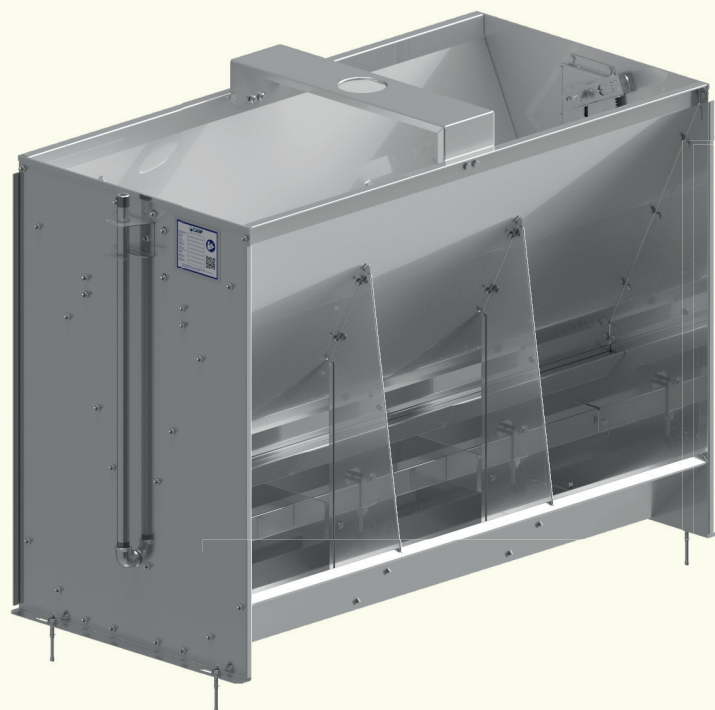


COMEDOURO *CT SLIM LATERAL*

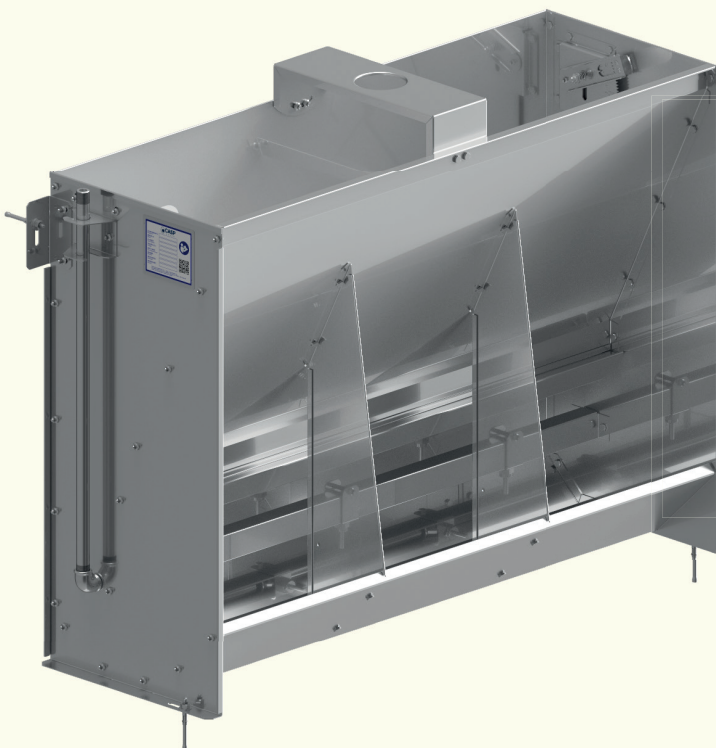

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comedouro de terminação com estrutura parafusada;
Fábricação 100% inox 304;
Regulagem de alavanca dentada;
Tubulação Inox;
22 regulagens

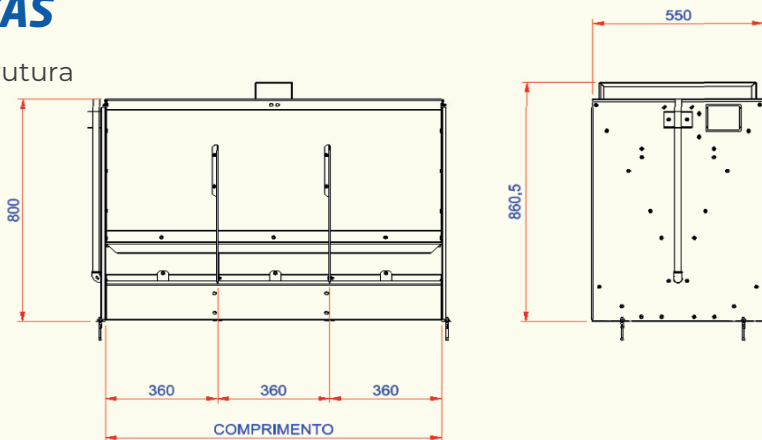


Modelo	Código	Nº de Bocas	Comp. (L)	CAPACIDADE DO DEPÓSITO
CT2	20505041	2	360	25
CT4	20505042	4	720	50
CT6	20505043	6	1080	75
CT8	20505044	8	1440	100
CT10	20505045	10	1800	125

* Capacidade do depósito considerando densidade da ração de 0,64 g/cm³.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comedouro de terminação com estrutura parafusada;
Fábricação 100% inox 304;
Regulagem de alavanca dentada;
Tubulação Inox;
22 regulagens

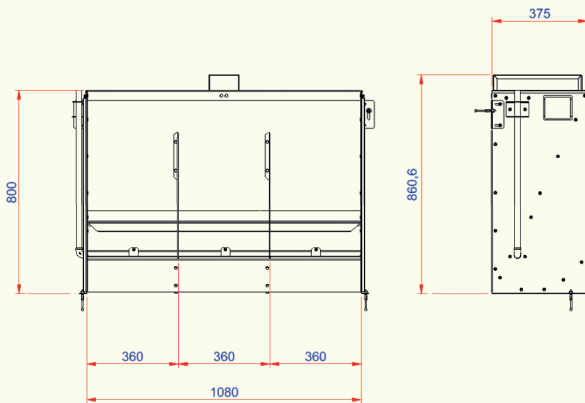

MODELO	CÓDIGO	Nº DE BOCAS	COMP. (L)	CAPACIDADE DO DEPÓSITO
CT1	20505031	1	360	20
CT2	20505032	2	720	40
CT3	20505033	3	1080	60
CT4	20505034	4	1440	80
CT5	20505035	5	1800	100

* Capacidade do depósito considerando densidade da ração de 0,64 g/cm³.

CONJUNTO DE DOSAGEM DE RAÇÃO **DOSIMAXI 600**



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Vários níveis de regulação;
Capacidade máxima 9 litros de ração;
Tampa lateral para limpeza e aplicação de medicamentos;
Material polipropileno com aditivo anti-uv;
Sistema de abertura coletivo ou individual;
Registro para fechamento individual;
Aplicação siloflex 55 a 75mm de diâmetro;
Completa linha de acessórios para diversas aplicações.

Aplicação na Suinocultura

Gestação, Maternidade, Terminação e UDG


Aplicação na Bovinocultura

Para uso de rações peletizadas, fareladas e sem adição de substratos.

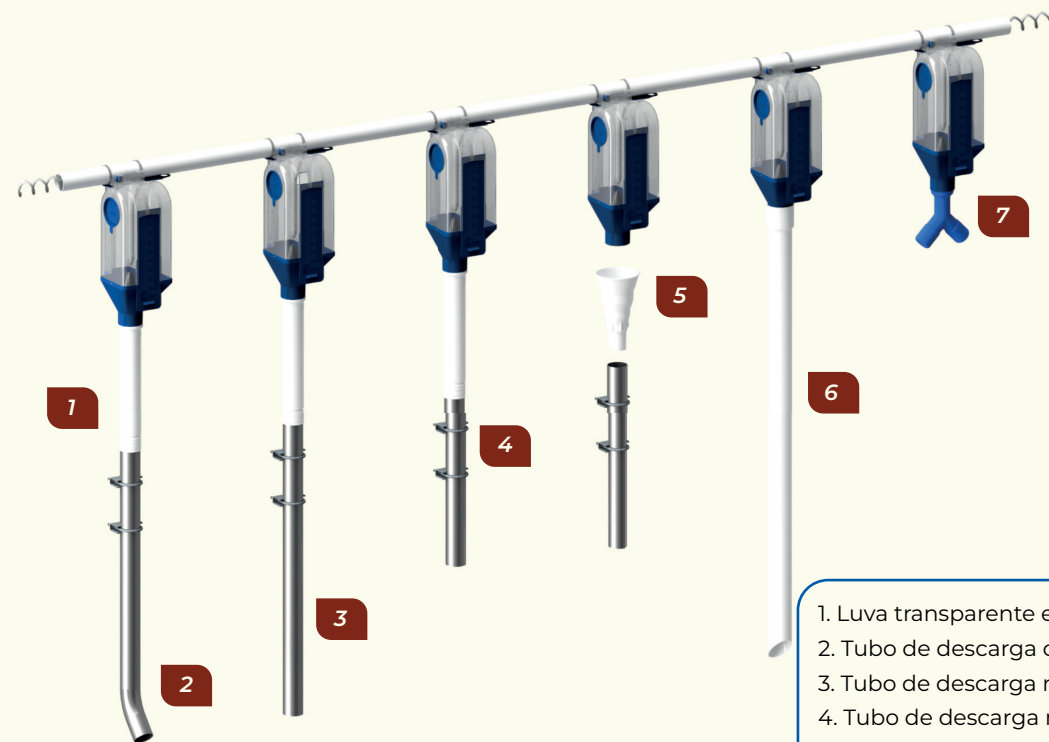

1. Luva transparente em polietileno
2. Tubo de descarga c/curva Ø2 ½"
3. Tubo de descarga reto 1000mm Ø2 ½"
4. Tubo de descarga reto 600mm Ø2 ½"
5. Funil alimentador de ração
6. Tubo PVC Ø75,5 x 1500mm c/chanfro 45° e bolsa
7. Saída (Y) plástica

CONJUNTO DE DOSAGEM DE RAÇÃO **DOSIMAXI 500**

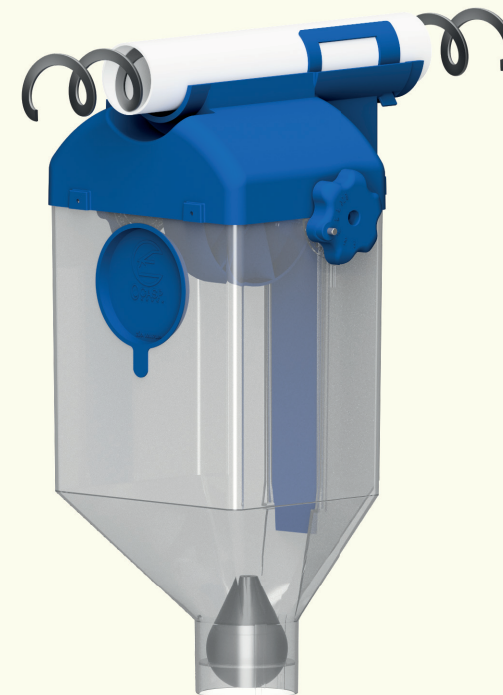


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


8 níveis de regulação;
Capacidade máxima 8 litros de ração;
Tampa lateral para limpeza e aplicação de medicamentos;
Material polipropileno com aditivo anti-uv;
Sistema de abertura coletivo ou individual;
Corpo do dosador única peça facilitando a montagem;
Registro para fechamento individual;
Aplicação siloflex 55mm de diâmetro;

Aplicação Exclusiva para Suinocultura:


Gestação, Maternidade, Terminação e UDG

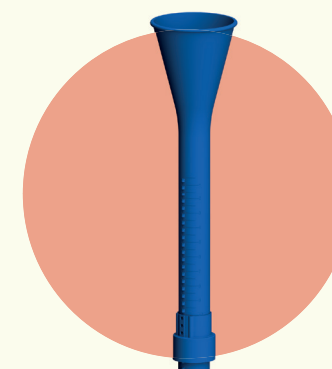


Cone alimentador para dosador(Opcional)



8 níveis de regulação




Diâmetro de 600 mm



Diâmetro de Saída em T com Registro
Disponível nos diâmetros:
55mm
75mm
600 mm

BAIA PARA MATERNIDADE

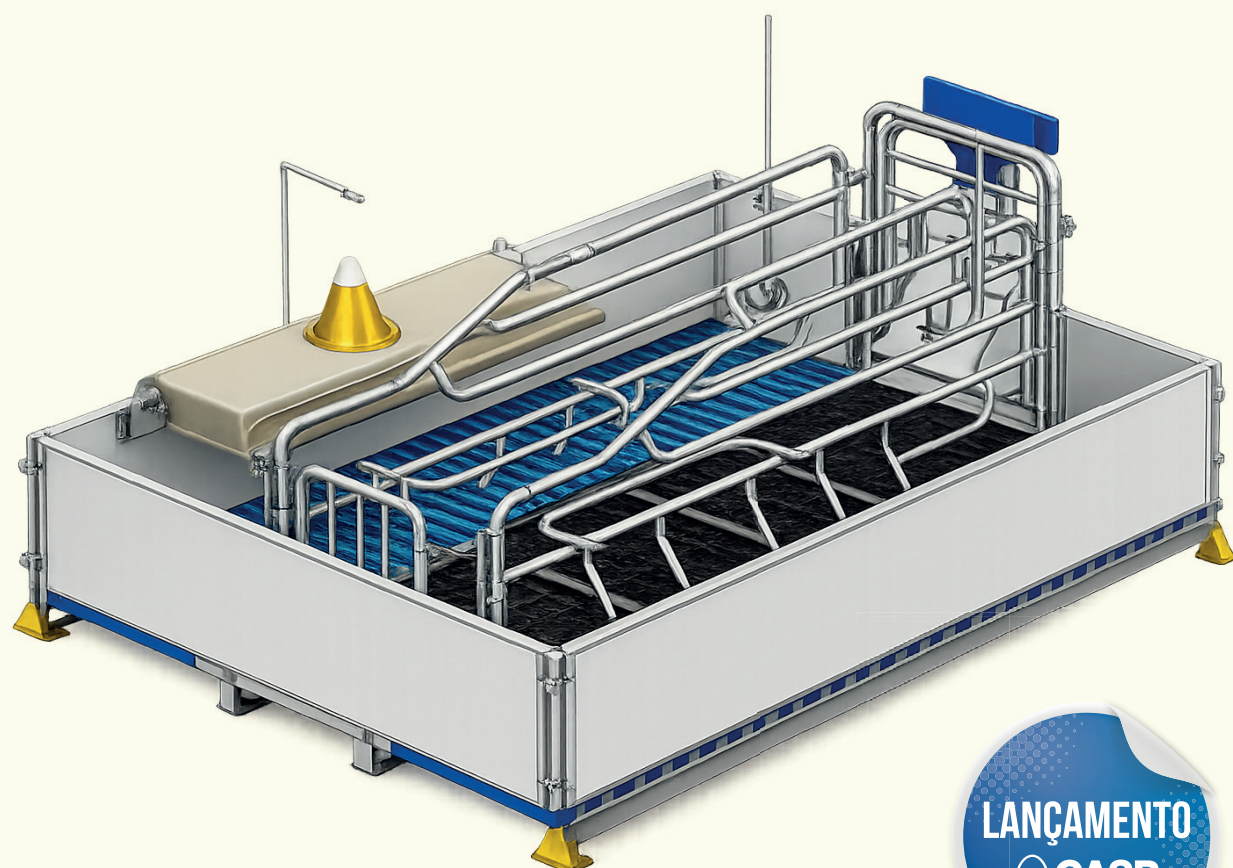

LANÇAMENTO
CASP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Gaiolas

Estrutura: tubos de Ø32 mm;

2. Sistema de Alimentação

Cocho de Alimentação em inox 304, 455 x 370 x 220 mm, Capacidade 8 L, Prato para leitões em inox 304

3. Sistema de Bebida

Chupeta em inox 304

Bebedouro pendular Ø21 mm

Bebedouro concha redondo em inox 304

4. Sistema de Aquecimento:

Lâmpada de calor de 175 W, ajustável em dois níveis

Tapete para leitões em borracha antiderrapante

5. Sistema de piso

Piso para Matriz produzido em aço 700 mm de largura

Piso para leitão plástico 500 x 700 x 600 mm

Vigas em fibra de vidro com suportes das vigas plásticos

6. Divisórias

Painéis de PVC de 35 mm, e 500mm altura

7. Tubo de descarga

Tubo galvanizado à quente Ø60 mm

8. Acessórios

Inclui todos os fixadores necessários.

CARACTERÍSTICAS


A baia maternidade suína é uma solução moderna que alia bem-estar animal e alta produtividade, com estrutura resistente e de longa durabilidade. Seu design protege a matriz e os leitões, reduzindo perdas e aumentando a sobrevivência. Possui divisão inteligente de espaços, garantindo conforto térmico ideal e melhor desenvolvimento dos leitões. Além disso, oferece excelente custo-benefício, sendo uma escolha estratégica para produção suínica de alto desempenho.




Prato para leitões




Lâmpada de calor




Viga e suporte

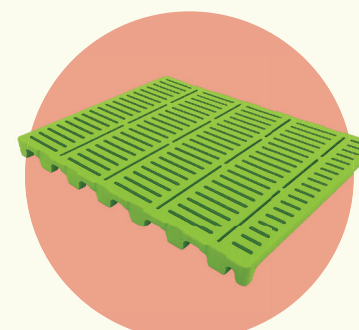

Piso leitão plástico


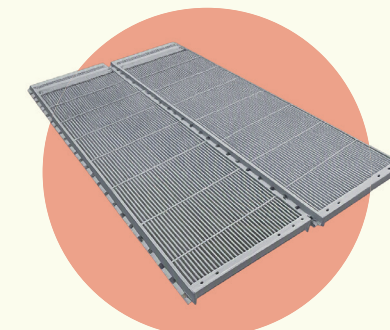


Piso matriz em aço

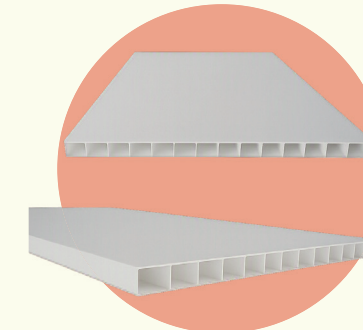

Painéis divisórios em PVC


TRANSPORTADOR DE RAÇÃO POR CORRENTE E DISCO

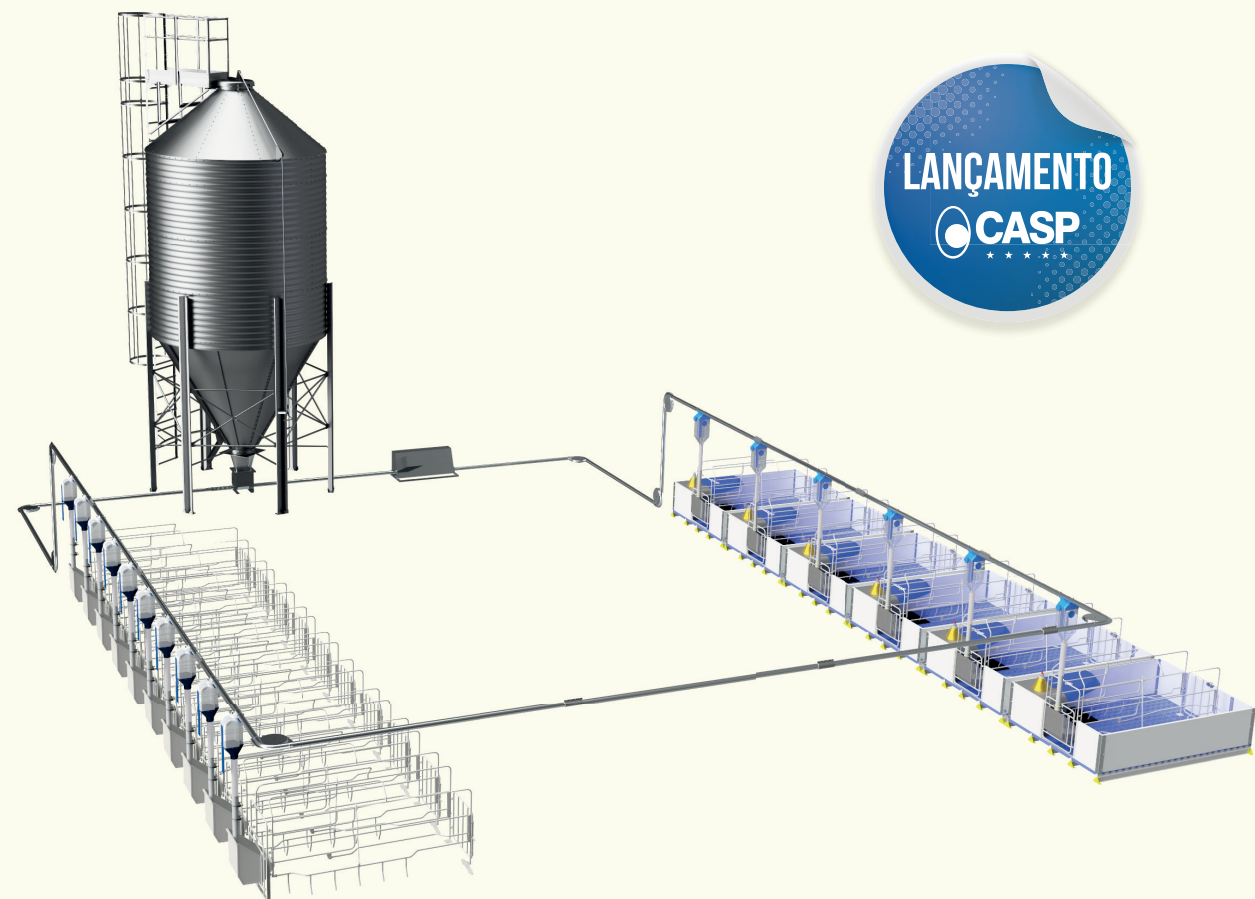


Elementos de fixação



Tubos galvanizados




Tubos de inspeção



Cantos/curvas



Caixas de acionamento



Correntes com discos

Componentes principais

- Tubo galvanizado
- Corrente e discos
- Caixa de acionamento
- Curvas (cantos)
- Sensores de nível

Curvas (Cantos)

- Carcaça em inox 304
- Roda em ferro fundido

Tubulação

- Ø60 mm x 1,5 mm
- Galvanização: 275 g/m²

Corrente e discos

- Material da corrente: aço-liga 20Mn2
- Disco: Ø42 mm
- Material do disco: nylon PA66
- Espaçamento: 70 mm
- Resistência: Força de ruptura: 1,8 toneladas
- Resistência ao deslocamento: 250 kg

Estrutura de suporte

- Suportes metálicos galvanizados
- Altura média: 2,2 m



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Transporte de ração desde silos até comedouros por discos em corrente;
Distribuição uniforme no galpão com baixo nível de quebra de ração;
Redução de mão de obra;
Controle preciso de alimentação;
Alta durabilidade;
O Sistema funciona com uma corrente e discos dentro de um tubo para empurrar a ração de forma contínua e protegida, projetado para a automação de alimentação animal.

PARÂMETRO	VALOR
Comprimento	400 m
Nº de Curvas	Até 8
Motor	1,5 kW / 2,2 kW
Tensão	110/220 V
Proteção	IP65+

* Para cada curva adicional reduzir 10 metros do comprimento máximo.

ACESSÓRIOS



- 1. Bebedouro pendular tipo “S”
- 2. Bebedouro pendular simples
- 3. Bebedouro pendular duplo
- 4. Bebedouro pendular simples ajustável
- 5. Bebedouro pendular duplo ajustável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Redução do desperdício de água, proporcionando maior economia na produção.

Qualidade e resistência superiores, garantindo longa vida útil dos componentes.

Fácil instalação e manutenção, reduzindo tempo e custos operacionais.


Compatibilidade com diversos modelos de bebedouros e sistemas hidráulicos.

Maior higiene das instalações, contribuindo para a sanidade do plantel.

Vazão precisa e constante, assegurando hidratação adequada em todas as fases de criação.


Mais produtividade e bem-estar animal

BEBEDOUROS CONCHA

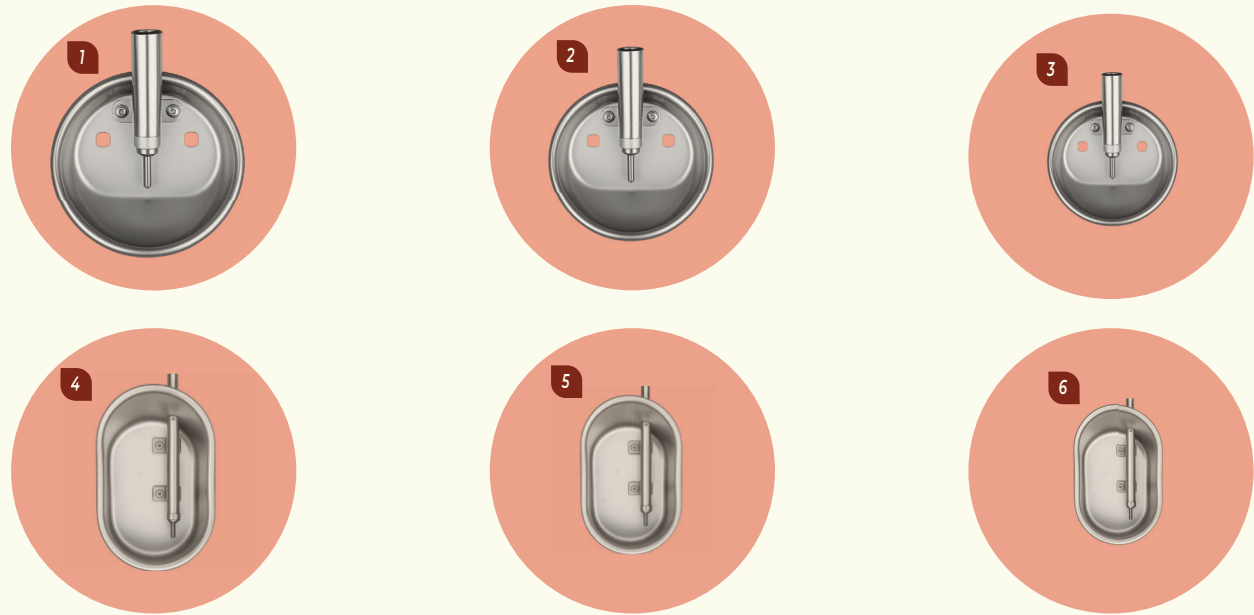

BEBEDOUROS CONCHA	
1. Redondo 215" - terminação	4. Concha oval 290" - terminação
2. Redondo 155" - creche	5. Concha oval 270" - creche
3. Redondo 135" - maternidade	6. Concha oval 215" - maternidade

CHUPETAS E VÁLVULAS UMEDECEDORAS

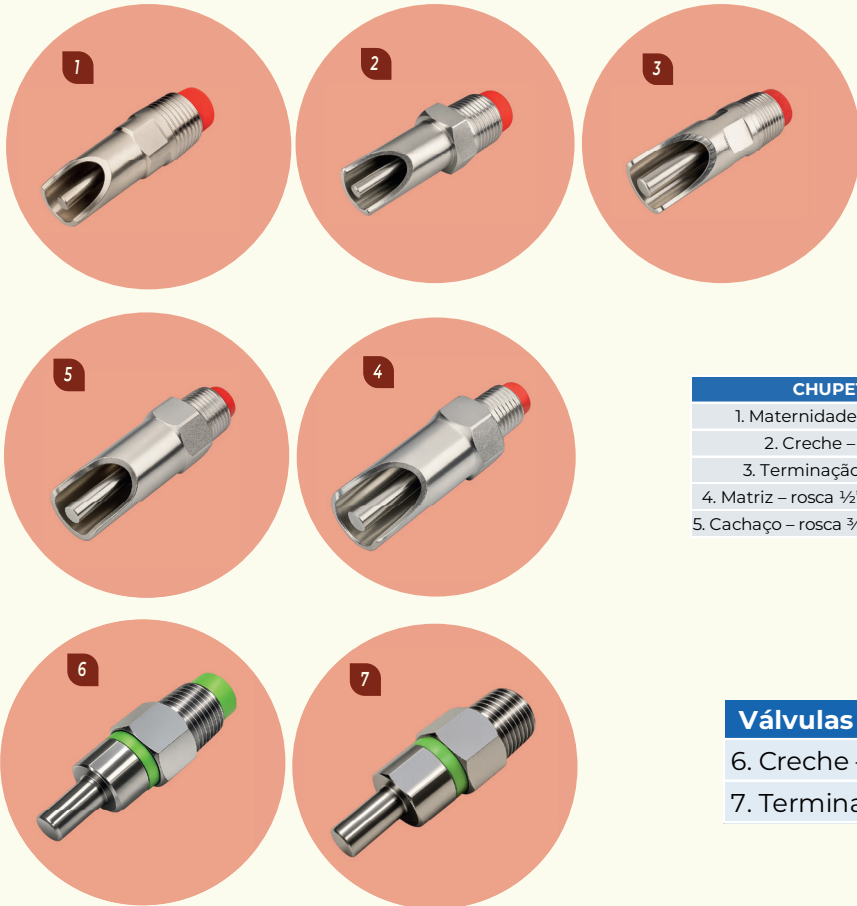

CHUPETAS	1 bar	1 bar	1 bar
1. Maternidade – 54,6 mm	2,4 L/m	3,3 L/m	4,0 L/m
2. Creche – 55 mm	2,6 L/m	3,5 L/m	4,0 L/m
3. Terminação – 64 mm	2,7 L/m	3,7 L/m	4,8 L/m
4. Matriz – rosca ½" BSP – 80 mm	2,8 L/m	3,8 L/m	5,3 L/m
5. Cachaço – rosca ¾" BSP – 80 mm	2,8 L/m	4,1 L/m	5,7 L/m

Válvulas Umedecedoras Adaptativas
6. Creche – 72 mm
7. Terminação – 79 mm