



MOEGAS:

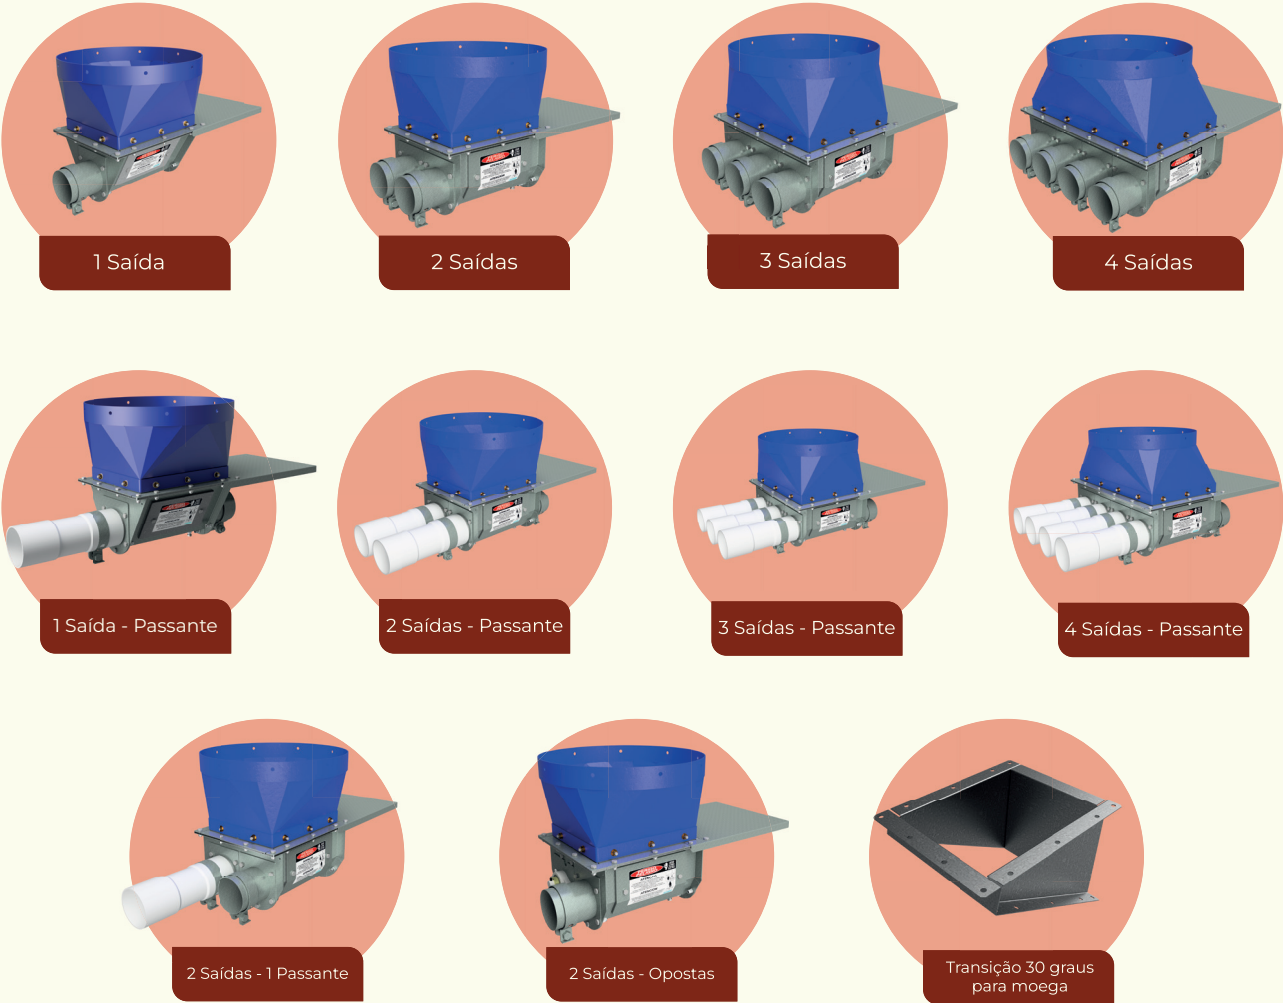

Composição do circuito (Conforme o desenho):

- 1- Curva 30°;
- 2- Tubo do Circuito;
- 3- Helicóide;
- 4- Moega Intermediária;
- 5- Curvas de 15°;
- 6- Saída em T;
- 7- Acionamento.

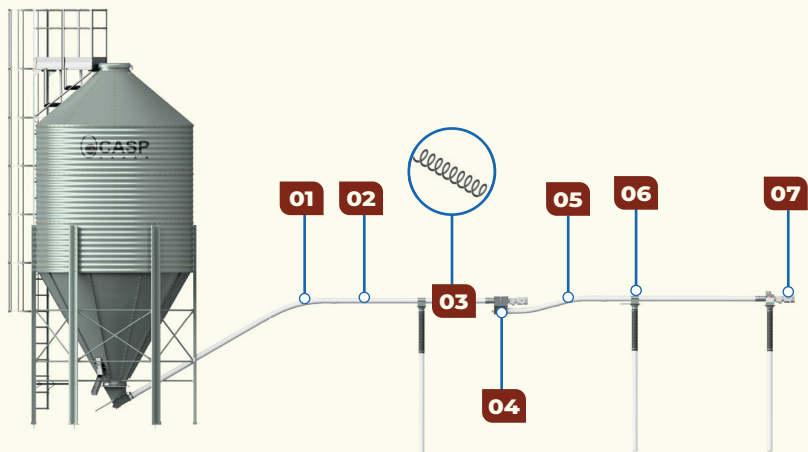

SILO PARA RAÇÃO



ARMAZENAGEM PRÁTICA E SEGURA

Silos fabricados totalmente em chapas galvanizadas com ondas de 4", projetadas para oferecer o melhor escoamento da ração, garantindo segurança e qualidade ao produto armazenado.



R. Sebastião Gonçalves
Cruz, 477 - Jardim Figueira,
Amparo - SP, 13904-904



Acesse
casp.com.br
Ou escaneie o Qr code



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Escada externa com guarda-corpo até o teto em todos os modelos e degrau antiderrapante;

Pingadeira evita que a água da chuva escorra para o cone e comprometa a moega;

Saída para a extração lateral metálica para o ensaque ou descarga manual em carrinhos na eventual falta de energia;

Parafusos e porcas de alta resistência biocramatizados, massa especial e arruelas de EPDM evitam infiltrações;

Sistema rígido de abertura assegura o manejo correto no carregamento e funciona como trava de segurança da tampa contra ventos;

Teto de 40° com o mesmo ângulo de inclinação natural de repouso da ração maximiza a capacidade útil.

Opcionais:

- ✓ Respiro de ventilação: Reduz a umidade interna, preservando a qualidade da ração;
- ✓ Porta no cone inferior possibilita a limpeza interna do silo;
- ✓ Plataforma no teto do silo;
- ✓ Difusor para ração.



DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE RAÇÃO - SILOFLEX

CARACTERÍSTICAS

Sistema eficiente e adaptável às mais diversas aplicações de transporte automático de ração para alimentação de aves, suínos e outros animais confinados (bovinos, peixes), garantindo homogeneidade e segurança com baixo custo de instalação e manutenção.



SILO	MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO (m)	Nº DE ANÉIS	Nº DE PERNAS	CAPACIDADE		ALTURA (m)
						VOLUME (m³)	T*	
20	20-01-60	31.540.301	1,97	1	4	5,25	3,35	3,81
	20-02-60	31.540.302		2		8,05	5,14	4,73
	20-03-60	31.540.303		3		10,85	6,93	5,64
	20-04-60	31.540.304		4		13,65	8,72	6,56
24	24-01-60	31.510.301	2,44	1	4	8,90	5,70	4,50
	24-1,5-60	31.510.324		1,5		10,81	6,92	4,91
	24-02-60	31.510.302		2		13,20	8,45	5,42
	24-2,5-60	31.510.325		2,5		15,23	9,75	5,83
	24-03-60	31.510.303		3		17,50	11,20	6,34
	24-3,5-60	31.510.335		3,5		19,53	12,50	6,75
	24-04-60	31.510.304		4		21,80	13,95	7,25
	24-4,5-60	31.510.345		4,5		23,70	15,17	7,66
30	30-01-60	31.550.301	2,96	1	6	26,10	16,70	8,17
	30-1,5-60	31.550.324		1,5		14,72	9,41	5,01
	30-02-60	31.550.302		2		17,52	11,20	5,42
	30-2,5-60	31.550.326		2,5		21,02	13,44	5,93
	30-03-60	31.550.303		3		23,82	15,23	6,34
	30-3,5-60	31.550.335		3,5		27,32	17,47	6,85
	30-04-60	31.550.304		4		30,12	19,26	7,26
	30-4,5-60	31.550.345		4,5		33,62	21,50	7,77
	30-01-60	31.550.301		1		36,42	23,29	8,17
	30-02-60	31.530.402		2		42,88	27,45	9,57
	30-03-60	31.530.403		3		47,10	30,20	9,98
	30-04-60	31.530.404		4		52,58	33,65	10,49

*Capacidade para produtos com densidade de 0,64 t/m³

Modelo (Ø mm)	Comprimento Máximo (m)* = Acionamento (cv)**	Vazão (kg/h)***
55	0 – 80 = 0,5	400
	81 – 120 = 1,0	
75	0 – 30 = 0,5	1.400
	31 – 60 = 1,0	
	61 – 80 = 1,5	
100	0 – 35 = 1,0	3.800
	36 – 45 = 1,5	

*Para comprimentos maiores que indicados acima, utilize moega

**Acionamentos disponíveis com polia e correia ou moto redutor;

***Vazão calculada com base em peso específico de 0,64ton./m