



Acesse
casp.com.br
Ou escaneie o Qr code



R. Sebastião Gonçalves
Cruz, 477 - Jardim Figueira,
Amparo - SP, 13904-904




***COMEDOUROS
PARA MATRIZES***



COMEDOURO PARA MATRIZES S-70

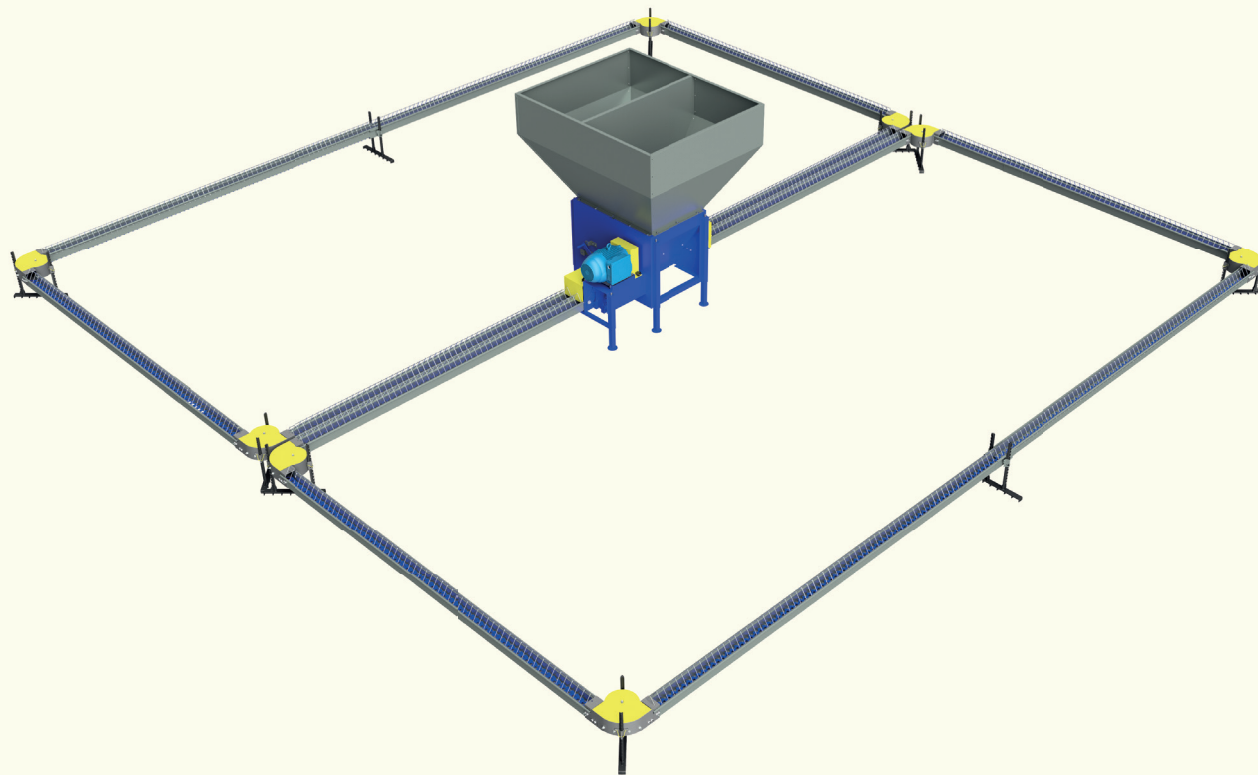

Uniformidade
do Lote



Velocidade de
distribuição de 36m/min



Maior
Durabilidade



Aumento
de produtividade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Depósito com registro de limpeza;
Ajuste preciso do fluxo de ração;
Diversos padrões de grades de restrição;
Versões em suspensão e em pé de plástico;
Flexibilidade de layout e depósitos.




PRINCIPAIS COMPONENTES:



Sistema de tração
de corrente.




Registro para ração com
acionamento tipo alavanca
para os esquemas I, II e IV,
e gaveta para esquema III.



Canto: polia,
pinos e guias.

VERSÕES:

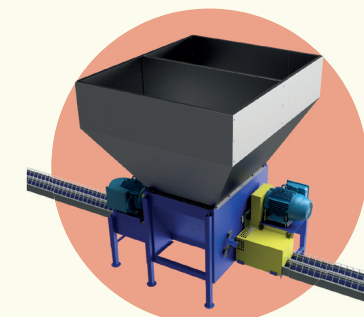


Acionamento do redutor
por polia e correia




Acionamento por motorreductor

VERSÕES:

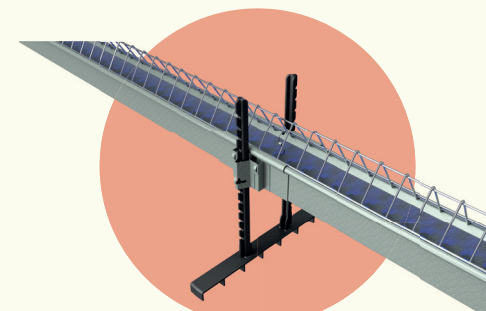

Emenda calha:
Opção com suporte e
pés de plástico.

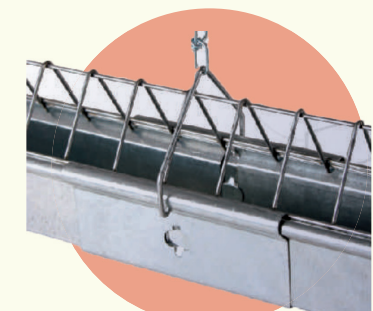

Emenda calha:
Opção com suspensão
tipo dependurar.

**COMEDOURO PARA
MATRIZES S-70**


www.casp.com.br

[/casp.com.br](https://www.facebook.com/casp.com.br)

[/casp.com.br](https://www.instagram.com/casp.com.br)


**COMEDOURO PARA
MATRIZES S-70**

OPCIONAIS:

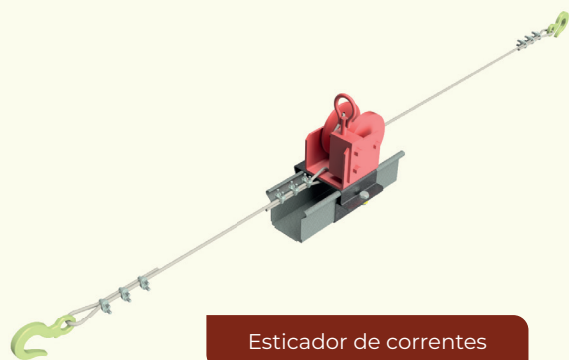

Esticador de correntes

Facilidade e segurança no esticamento das correntes.

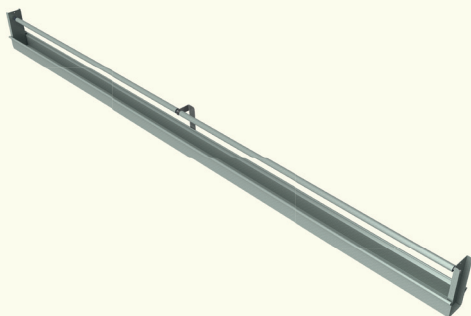

Comedouro tipo calha para machos

Com sistema desempoleirador rotativo e bordas arredondadas, ambos em aço galvanizado.

SISTEMA DE PESAGENS:




Sistema de pesagem com célula de carga de 500kg. Depósitos de 150, 250 e 450kg, versões fixa e móvel.




Sistema de pesagem com célula de carga aplicada ao pé do silo, capacidade de acordo com o modelo do silo.

CIRCUITOS DE ALTA VELOCIDADE 36m/min


Esquema I - Circuito de até 360 metros

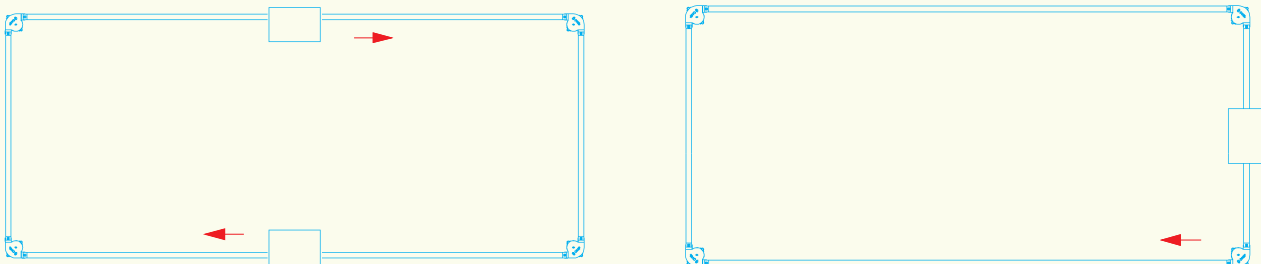


Esquema II - Circuito de até 340 metros

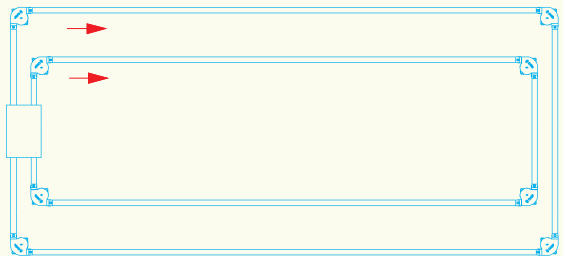


Esquema IV - Circuito de até 340 metros

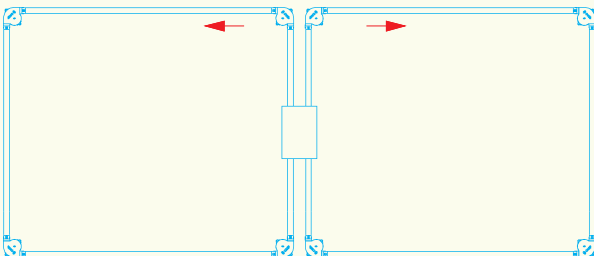



Esquema II Reverso - Circuito de até 720 metros

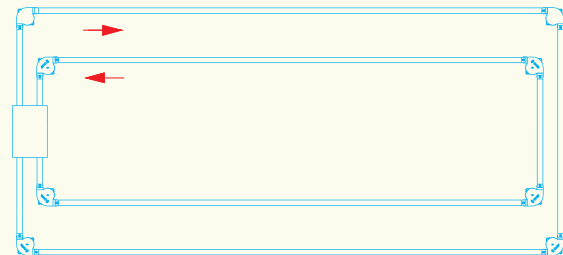

Esquema IV Reverso - Circuito de até 720 metros

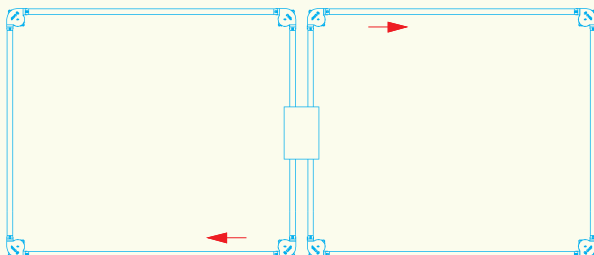

COMEDOURO PARA MATRIZES S-70E

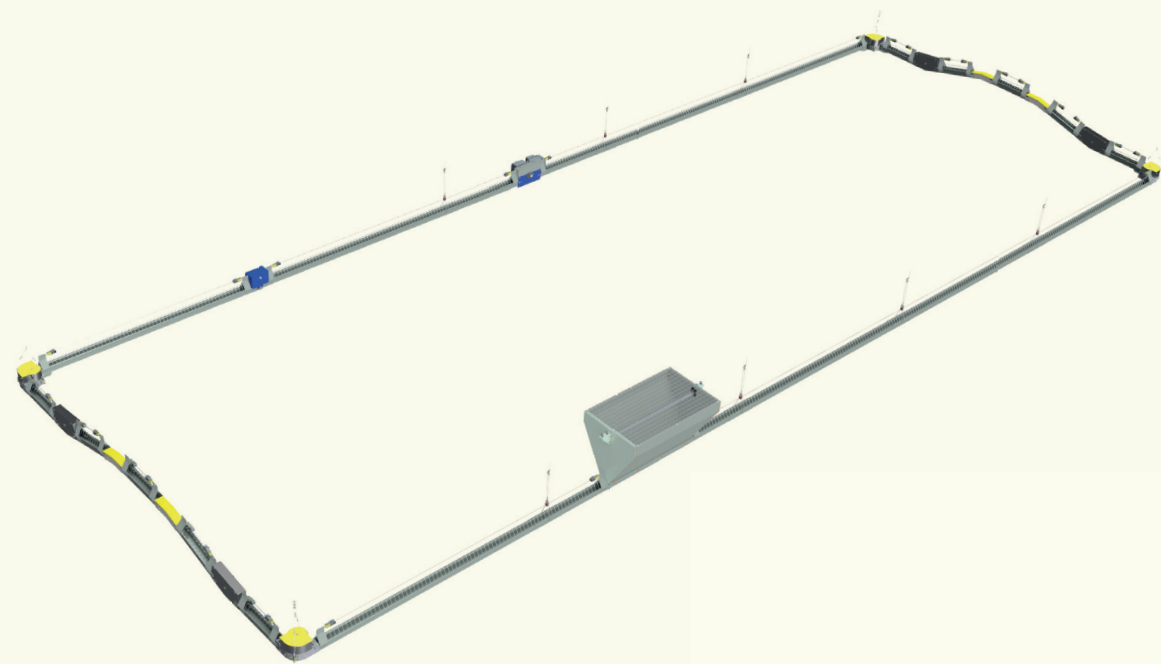


Alimentação simultânea




Definição de horário para distribuir ração




Sensores de segurança e alarme



Uniformidade do lote

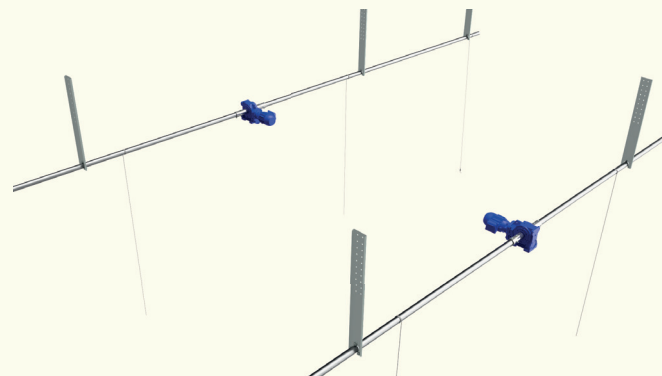

Sistema de suspensão tubular

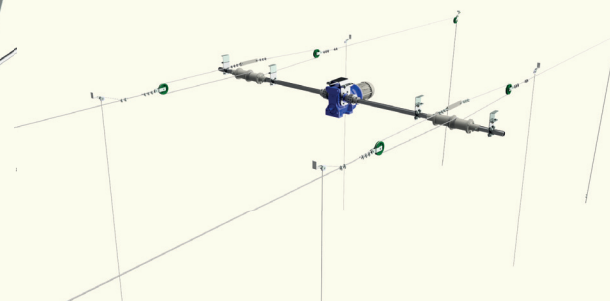

Sistema de suspensão por cabo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Possibilidade de arraçamento antes do trato;

Velocidade reduzida da distribuição da ração, para um maior controle e aumento da vida útil dos equipamentos;

Abastecimento do circuito de uma vez só (com o equipamento suspenso);

Após baixado o sistema permite que todas as aves tenham acesso simultâneo;

Depois do trato o sistema é elevado, possibilitando a circulação das aves durante todo o dia;

Automação do abastecimento do circuito e definição prévia do horário do trato, dispensando a presença do operador;

Facilidade na montagem, desmontagem e assepsia;

Não existência de detritos na linha de alimentação;

Maior segurança operacional;

Precisão na distribuição do volume da ração;

Sistema automatizado de controle e programação que permite:

- ✓ Elevação do comedouro;
- ✓ Definição prévia do horário para distribuição de ração;
- ✓ Acionamento de sensores de segurança e alarme.

COMPONENTES:

1 - Acionamento por motorreductor;

2 - Sensor de segurança para calibração e monitoramento da corrente de distribuição. Para uso com controlador CLP CASP;

3 - Sistema de elevação e nivelamento da linha de alimentação;

4 - Gancho para sustentação da calha;


5 - Depósito de ração com regulagem do volume de distribuição. Seu design permite que seja retirado sem desmontar a linha de alimentação;

6 - Canto duplo com estrutura de travamento;


7 - Painel de Controle CLP Casp (Touch Screen);

8 - Grade de restrição de machos;


9 - Sensor de regulagem da altura do sistema, com microrrutor blindado, e redundância para segurança do sistema.




01




02




03



04




05




06



07



08



09

Possibilidade de calha com 6 metros

**COMEDOURO PARA
MATRIZES S-70E**


www.casp.com.br

[/casp.com.br](https://www.facebook.com/casp.com.br)

[/casp.com.br](https://www.instagram.com/casp.com.br)

**COMEDOURO PARA
MATRIZES S-70E**


COMEDOURO PARA **MACHO** EM PRODUÇÃO **TUBOFLEX** PRATO **MATRIFlex**[®] MP




Higienização simples e rápida



Plástico com proteção contra raios U.V.



Prato para criação de machos em aviários de produção;




Circuito com distribuição uniforme de ração;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Com área de fácil acesso para 7 a 9 aves;
Trava anti-giro e borda ampla, evitam desperdício;
Regulagens precisas de volume de ração;
Projetado para qualquer tipo de ração;
Depósito de ração com capacidade de 55kg e 85kg;
Sistema de suspensão por guincho manual ou elétrico.

DIMENSÕES DO PRATO

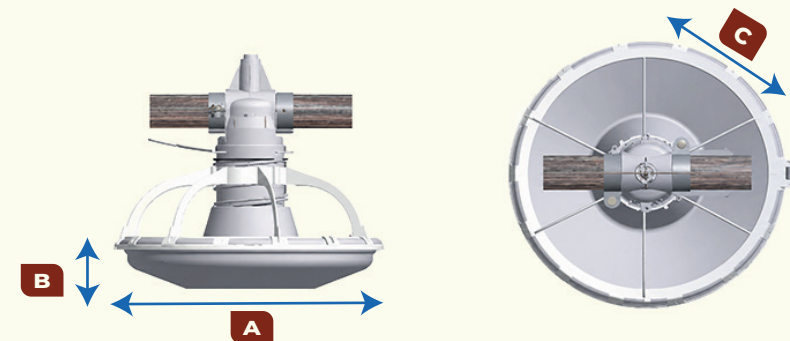


- A. Diâmetro externo: 323mm
B. Altura do prato: 68mm
C. Distância entre aletas: 121mm


COMPONENTES:

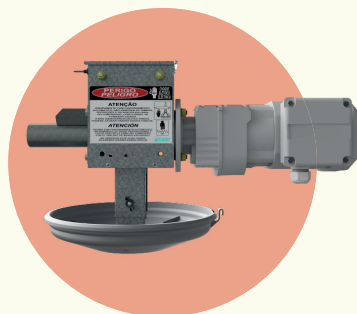


Acionamento por motorreductor (com prato final de linha), trifásico ou monofásico 50/60Hz




Prato de controle




Sistema de suspensão por guincho elétrico

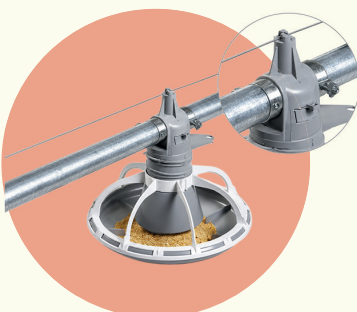

Travas anti-giro



Painel de comando do eletrochoque (Opcional)



Sistema de Suspensão manual

ACIONAMENTO	COMPRIMENTO DO SEGMENTO	ESPAÇAMENTO
Motorreductor trifásico ou monofásico 0,5cv 50/60Hz	6 metros	1,20m - 5 pratos/segmento

**COMEDOURO PARA MACHO
EM PRODUÇÃO MATRIFLEX**


www.casp.com.br

[/casp.com.br](https://www.facebook.com/casp.com.br)


[/casp.com.br](https://www.instagram.com/casp.com.br)

**COMEDOURO PARA MACHO
EM PRODUÇÃO MATRIFLEX**


Comedouro Automático de Corrente para Galo **CASP by KUCMAQ**



Higienização simples e rápida



Fluxo contínuo com distribuição por corrente

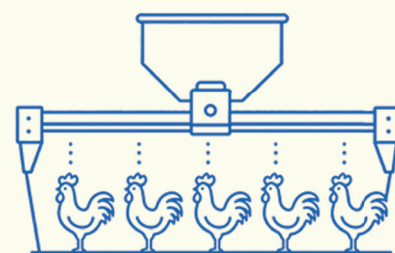



Distribuição uniforme de ração em todo o aviário

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Dosagem precisa com 14 níveis de ajuste;
Operação totalmente automatizada;
Ideal para granjas de matrizes, proporcionando eficiência, precisão e economia na alimentação dos galos.




Comedouro Aéreo Automático para Galo **CASP by KUCMAQ**

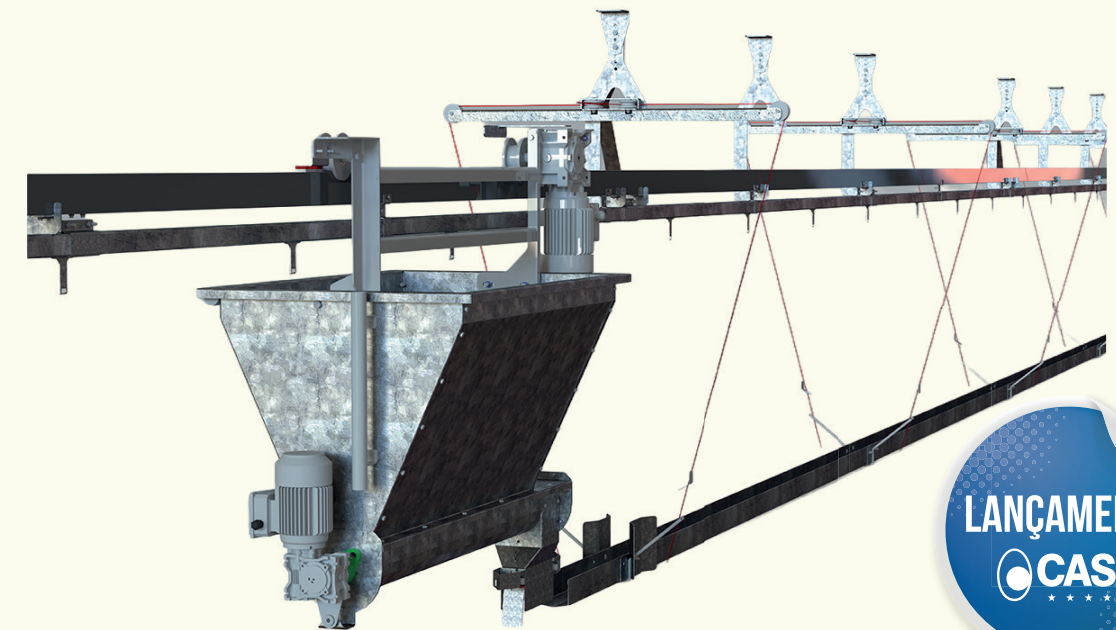

Higienização simples e rápida



Fluxo contínuo com distribuição por helicóide

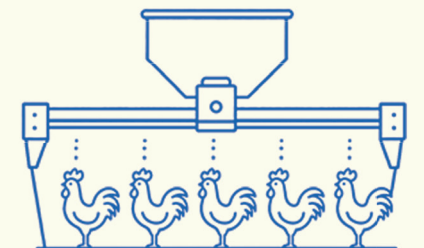

Distribuição uniforme de ração em todo o aviário

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Distribuição da ração de forma automatizada e precisa, garantindo o desenvolvimento homogêneo do lote de galos.

Controle de dosagem individual em gramas por ave, programada de forma simples e direta na tela da IHM.

Depósito de ração móvel que se desloca com suavidade sobre trilhos por toda a extensão do aviário.

Sistema de distribuição por helicóide com velocidade autoajustável, entregando sempre a quantidade exata necessária para o trato.

Alimentação uniforme, com menor desperdício, e maior desempenho das aves.

Operação 100% automatizada, intuitiva e com programação totalmente descomplicada.

Estrutura modular, projetada para montagem rápida, manutenção simples e fácil higienização, visando a biossegurança.

Mecânica inteligente, que reduz o desgaste, para maior vida útil do equipamento.