



Acesse
casp.com.br
Ou escaneie o Qr code


R. Sebastião Gonçalves
Cruz, 477 - Jardim Figueira,
Amparo - SP, 13904-904



**BEBEDOUROS
PARA AVICULTURA**



CONJUNTO DE BEBEDOURO NIPPLE *CASP SUPERFLUX*

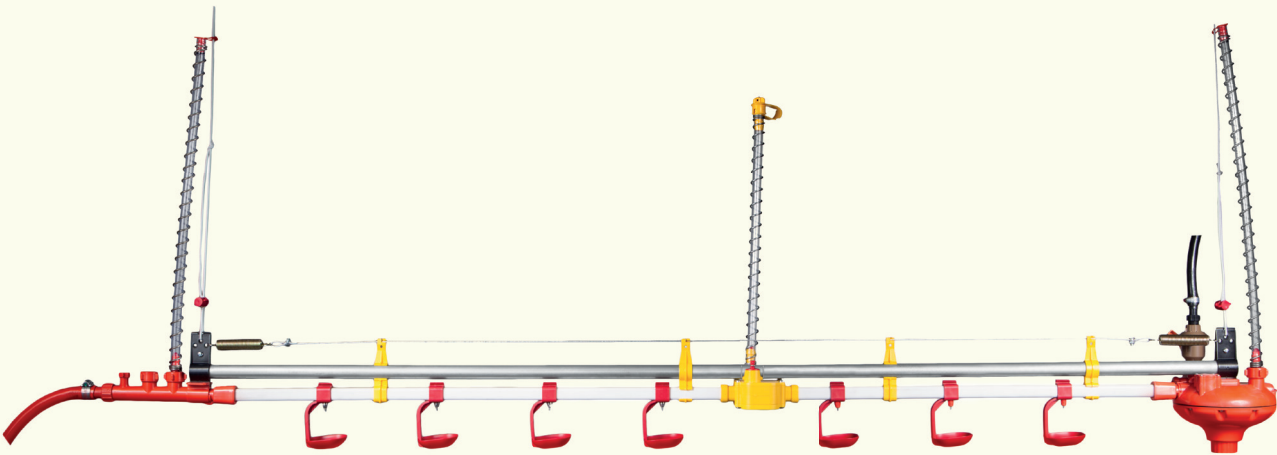

CARACTERÍSTICAS

- Alta tecnologia garantindo a qualidade da água, ótimo rendimento do lote e cama seca;
- O sistema de Bebedouro Nipple CASP Superflux permite o máximo fluxo de água limpa e isenta de contaminantes;
- O acionamento interno com pino cilíndrico (sem esfera), em aço inox, tem o acionamento de 360°, facilita a liberação do fluxo de água, atendendo às necessidades das aves de todas as idades.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Mecanismo interno com pino cilíndrico (sem esfera);
- Pino de múltiplo estágio permite o fluxo adequado em função da idade;
- Fácil acesso para a ave, pois o pino pode ser acionado de qualquer ângulo;
- Alto fluxo de água;


COMPRIMENTO MÁXIMO RECOMENDADO

75m para aviários de frango de corte/recria | 60m para aviários de matrizes

MODELO VÁLVULA	APLICAÇÃO	DENSIDADE*	PRESSÃO CM. H2O				
			10cm	20cm	30cm	40cm	
19HF Corpo Plástico	Com taça para frango de corte e matriz (cria e recria)	De 08 a 12 aves	Vazão vertical (ml/min.)	75	95	130	150
			Vazão lateral (ml/min.)	40	65	80	85
15 - 100 Corpo em Inox	Com taça para matriz em produção	De 08 a 12 aves	Vazão vertical (ml/min.)	80	125	150	165
			Vazão lateral (ml/min.)	50	80	100	110

Obs: obrigatoriamente os modelos acima devem ser utilizados com taça apanha gotas.


*Recomendado para até 40 pintinhos.

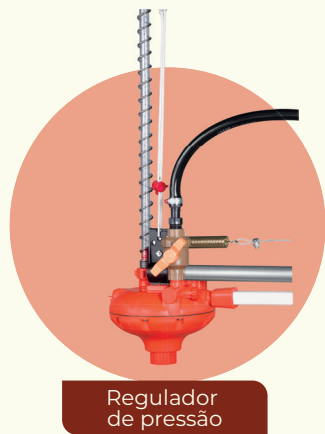

- ✓ Sistema de conexão simples e rápida;
- ✓ Tubo visor transparente que facilita a leitura do nível de pressão;
- ✓ Disponível com uma ou duas saídas.




- ✓ Válvula de respiro;
- ✓ Vedação automática na descarga (flushing automático);
- ✓ Fornecido com mangueira para descarga de 4m.

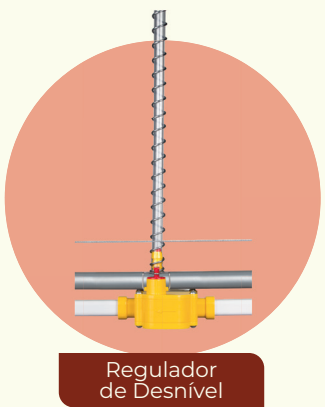

- ✓ Automático e preciso, indicado para ajustar a pressão d'água em aviários com desnível;
- ✓ Recomendado utilizar a cada 15cm de desnível




Nipple para frango de corte e recria
Corpo plástico, com taça, alta vazão.

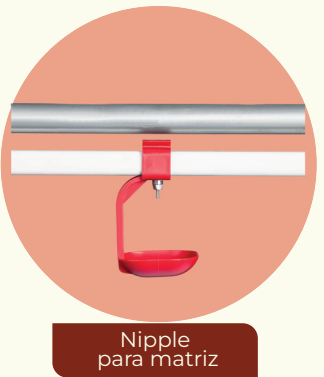


Nipple para matriz
Todo em aço inox, com taça, alta vazão.

CONJUNTO DE BEBEDOURO NIPPLE *CASP BY LUBING*




Válvula 4078

Corpo plástico, sem taça, média vazão para frango de corte



Válvula 4024

Corpo plástico, com taça, alta vazão para frango de corte ou matriz em recria.



Válvula 4022

Todo em aço inoxidável com taça, alta vazão para matriz em produção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mecanismo interno com pino cilíndrico (sem esfera);

Pino de múltiplo estágio permite o fluxo adequado em função da idade;

Fácil acesso para a ave, pois o pino pode ser acionado de qualquer ângulo;

Alto fluxo de água.

Alta tecnologia garantindo a qualidade da água, ótimo rendimento do lote e cama seca;

O sistema de Bebedouro Nipple CASP By Lubing permite o máximo fluxo de água;

O acionamento interno com pino cilíndrico (sem esfera), facilita a liberação do fluxo de água, atendendo às necessidades das aves de todas as idades.


COMPRIMENTO MÁXIMO RECOMENDADO

75m para aviários de frango de corte/recria

60m para aviários de matrizes


MODELO DE VÁLVULA	APLICAÇÃO	DENSIDADE DE AVES RECOMENDADA*	PRESSÃO CM. H ₂ O (ML/MIN)		
			20cm	25cm	30cm
4078 corpo externo plástico	Sem taça para frango de corte	De 8 a 10 aves	65	70	75
4024 corpo externo plástico	Com taça para frango de corte e matriz (cria e recria)	De 8 a 12 aves	85	100	120
4022 corpo externo em inox	Com taça para matriz em produção	De 8 a 12 aves	85	100	120

* Recomendado para até 40 pintinhos na fase inicial.




Regulador de Pressão

- ✓ Precisão no ajuste da pressão d'água na linha;
- ✓ Tubo transparente vertical e marcador;
- ✓ Disponível para uma ou duas saídas.




Regulador de desnível

- ✓ Automático e preciso;
- ✓ Fácil instalação;
- ✓ Indicado para ajustar a pressão d'água em aviários com desnível.



Final de linha automático


- ✓ Robustez e simplicidade;
- ✓ Válvula de respiro;
- ✓ Vedação automática durante a descarga (flushing automático).




Componentes da linha

- ✓ Emenda flexível;
- ✓ Tubo quadrado de 3M em PVC especial, para melhor fixação e posicionamento da válvula;
- ✓ Exclusivo sistema de fixação;
- ✓ Tubo estrutural de 6m em aço galvanizado

BEBEDOURO *PENDULAR*

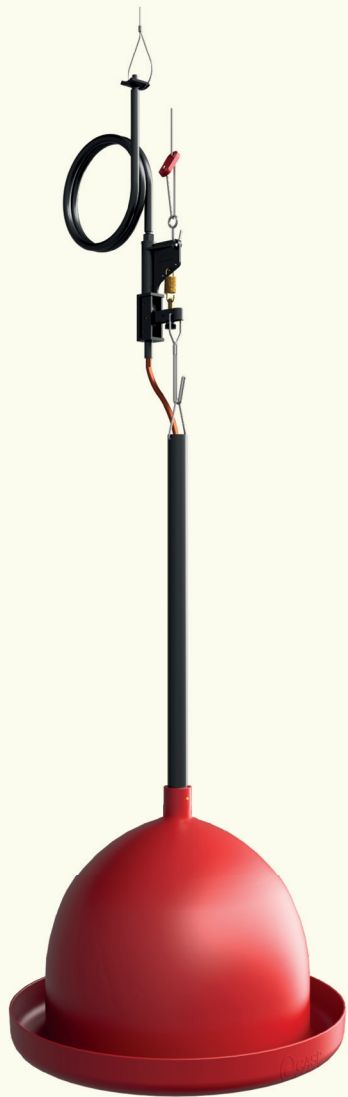

- ✓ Encaixe simples e eficaz entre cúpula e haste;
- ✓ Sistema de saída de água, que evita o desperdício.




- ✓ Válvula com fácil regulagem de fluxo de água;
- ✓ Sistema de suspensão que facilita a manutenção.

CARACTERÍSTICAS

Modelo desenvolvido especialmente para atender criadores de frango de corte que preferem equipamentos tradicionais. O Bebedouro Pendular possui poucas peças, o que facilita o manejo, a regulagem e a remoção do lote.

Além disso, seu sistema de saída de água evita o desperdício e o sistema de suspensão entre válvula e haste possibilita maior facilidade e rapidez de encaixe.

ITENS DO PRODUTO

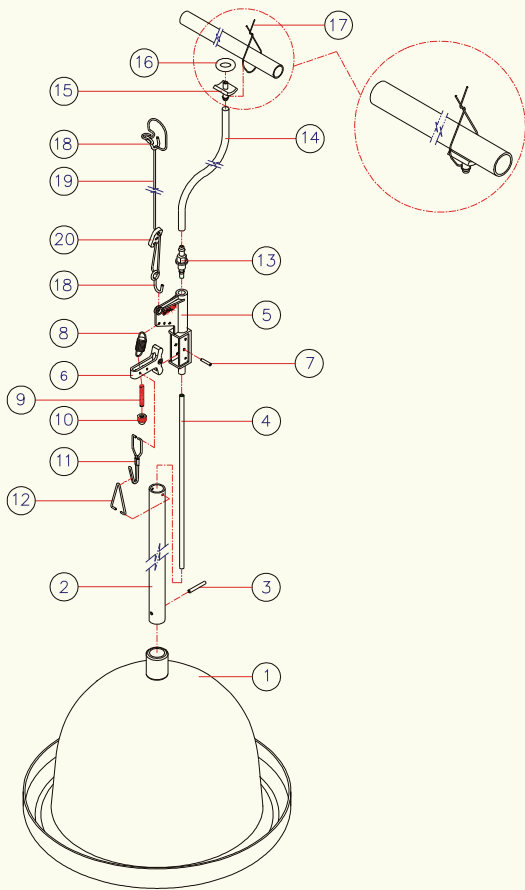

Posição	Denominação
01	Cúpula
02	Haste Sustentação
03	Pino Haste
04	Tubo de Fluxo
05	Corpo da Válvula
06	Haste da Válvula
07	Pino da Válvula
08	Mola
09	Haste Rosqueada
10	Botão de Regulagem
11	Gancho de Válvula
12	Gancho de Haste
13	Conexão
14	Tubo de Entrada
15	Adaptador
16	Calafetador
17	Arame de Fixação
18	Gancho de Suspensão
19	Cordão
20	Fixador de Altura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação	Número de Aves Recomendado	Peso (Kg)
Frango de Corte	80 a 100	1,0